FLYGT

Насосы Ready

Компактные погружники для ответственных работ

Flygt

ITT Industries
Engineered for life

Ассортимент насосов Ready

Ready 4 и 8

■ Обладая весом всего 10 и 12,5 кг соответственно, погружные насосы Ready 4 и Ready 8 высоконадежны, компактны и предназначены для водоотведения на стройплощадках, для очистных работ при наводнении и для других подобных применений. Насосы могут перекачивать абразивные и агрессивные среды с ph от 3 до 9 и с частицами размером до 5 мм.

Ready 8 S

■ Новейший в ассортименте Ready – насос Ready 8S, перекачивающий твердые частицы и применяющийся для перекачивания загрязненной воды, с содержанием песка, гравия и строительного мусора с размером частиц до 38 мм. Насос способен перекачивать жидкость с ph от 3 до 9.

Аксессуары

- **Поплавковый датчик уровня.** Датчик уровня включает и выключает насос в зависимовсти от уровня воды.
- **Низкий водозабор.** Низкий водозабор (только Ready 4 и 8) позволяет выкачивать воду до самого низкого уровня.
- **Различные напорные патрубки**

Простота сервисного обслуживания

В основе нашей философии сервисного обслуживания лежит простота! Наши наборы запчастей с удобными и простыми инструкциями значительно облегчат и ускорят ваши работы при сервисном обслуживании.
Для выбора три набора основных запчастей:
• Набор рабочего колеса; • Набор с уплотнениями;
• Набор с корпусом.

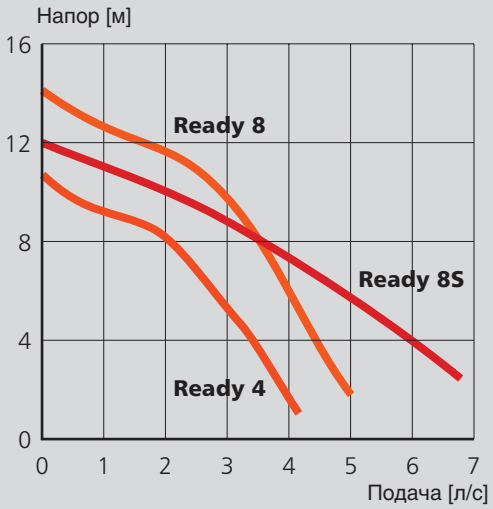

50 Гц	Ready 4	Ready 8	Ready 8S
Число фаз	1	1	1
Мощность (кВт)	0.4	0.75	0.9
Напорный патрубок	2″	2″	2″
Прох.сечение (мм)	5	5	38
ph	3-9	3-9	3-9
Вес (кг)	10	12.5	15
Высота (мм)	400	430	510
Диаметр (мм)	185	185	200

Насос, на который можно положиться

Эргономика
Рукоятка, изготовленная из ударопрочного композитного материала, имеет эргономичную конструкцию и облегчает транспортировку насоса.

.

Термореле
Если во время работы температура насоса превысит допустимое значение, насос автомати-чески отключится.

Электродвигатель
Высокоэффективный асин хронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором специально предназначен для погружного использования. Корпус статора выполнен из нержавеющей стали и работает при температуре до 155°C и способен осуществлять до 15 пусков в час.

Защита наружного
уплотнения Запатентованная конструкция Spin-out™ защищает наружное уплотнение, удаляя абразивные частицы из камеры уплотнения.

Сетчатое дно
Резиновый сетчатый фильтр, обеспечивающий амортизацию ударов, пропускает частицы размером до 5мм.

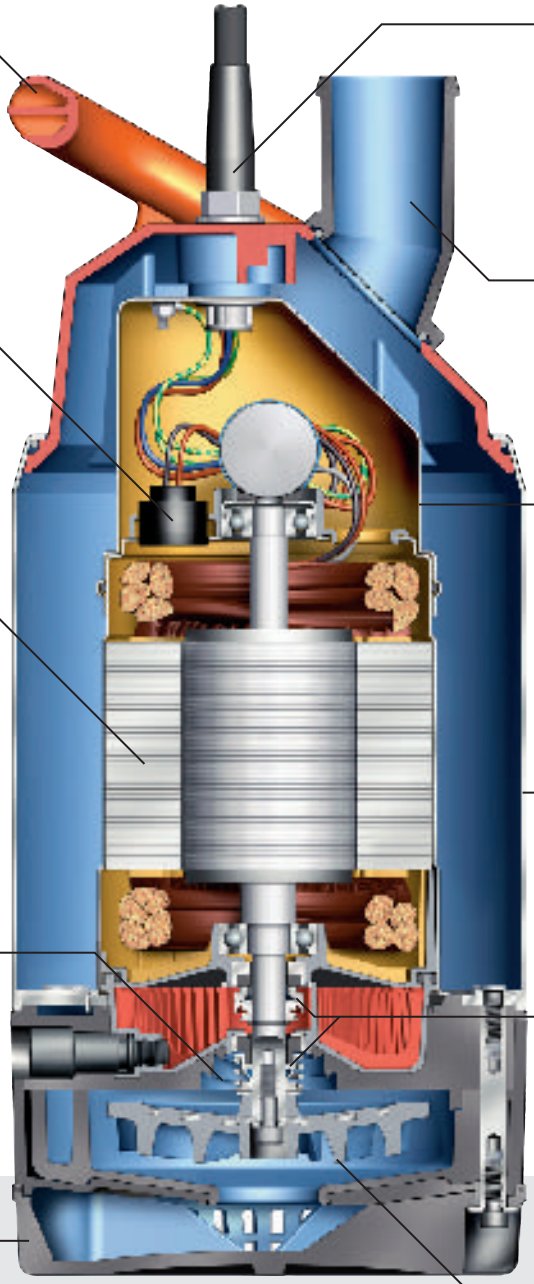

Кабель Plug-in
Система Plug-in уменьшает время замены силового кабеля питания и кабеля поплавкового выключателя менее чем за 30 секунд.

Напорный патрубок
За счет изменения положения от вертикального до горизонтального, уменьшается риск засорения напорного патрубка.

Внутренний кожух
Новый внутренний кожух из чугуна обеспечивает надежное использование на ответственных операциях и при очистных работах.

Корпус
Внутренний и наружный корпуса сделаны из нержавеющей стали с рабочим диапазоном ph от 3 до 9.

Уплотнения
Две группы торцевых уплотнений вала, работающие независимо, обеспечивают двойную защиту.

Гидравлическая часть
Все элементы гидравлической части, включая рабочее колесо и корпус насоса, сделаны из полиуретана с высокой износостой-костью, идеально подходящие для перекачки абразивной и коррозионно-активной среды.

Ready 8S

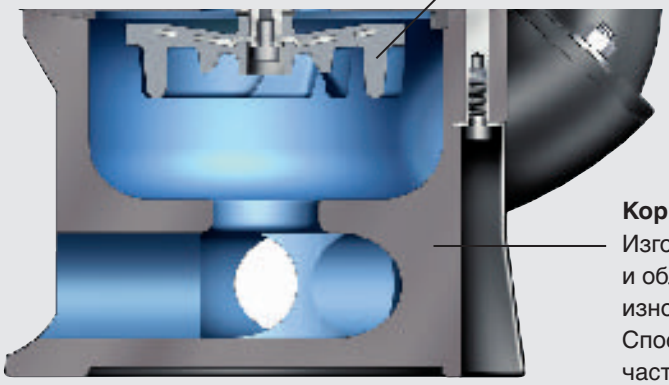

Корпус насоса
Изготовлен из полиуретана и обладает высокой износостойкостью. Способен пропускать частицы до Ø 38 мм.